


KOMPAKTZYLINDER

MIT FEDERRÜCKZUG



► VORTEILE

- Serienmäßig mit international üblicher Schraubkupplung
- Optional mit LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System
- Außergewöhnliche Seitenlastverträglichkeit
- Voll belastbare Hubbegrenzung
- Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
- Großer Hub bei kompakter Einbauhöhe
- Geeignet für Arbeiten mit geringem Freiraum
- Hochfest aus vergütetem Spezialstahl
- Besonders robust, kompakt und stabil

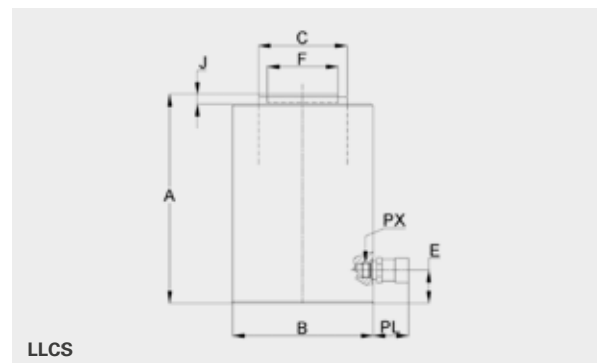

700 BAR

Typ	Bestell-Nr.	Hubkraft (kN)	Hub (mm)	Kolbenfläche (cm ²)	Ölbedarf effektiv (l)	A (mm)	B (Ø mm)	C (Ø mm)	E (mm)	F (Ø mm)	J (mm)	PX	PL (mm)	Masse (kg)
LLCS 10/40 PN 700	84148500101	111	40	15,9	0,06	89	66	36	14	-	2	3/8-18 NPT	72	3
LLCS 20/40 PN 700	84148500102	218	40	31,2	0,13	101	90	56	14	-	2	3/8-18 NPT	72	5
LLCS 30/60 PN 700	84148500107	309	60	44,2	0,27	125	102	60	14	45	2	3/8-18 NPT	72	8
LLCS 50/60 PN 700	84148500104	496	60	70,8	0,43	125	127	80	16	61	2	3/8-18 NPT	72	12
LLCS 100/60 PN 700	84148500105	928	60	132,7	0,8	141	175	110	26	88	2	3/8-18 NPT	72	25
LLCS 100/150 PN 700	84148500106	928	150	132,7	1,99	254	175	110	26	88	2	3/8-18 NPT	72	43