


KOMPAKTZYLINDER

MIT FEDERRÜCKZUG



VORTEILE

- Serienmäßig mit international üblicher Schraubkupplung
- Optional mit LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System
- Außergewöhnliche Seitenlastverträglichkeit
- Voll belastbare Hubbegrenzung
- Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
- Großer Hub bei kompakter Einbauhöhe
- Geeignet für Arbeiten mit geringem Freiraum
- Hochfest aus vergütetem Spezialstahl
- Besonders robust, kompakt und stabil

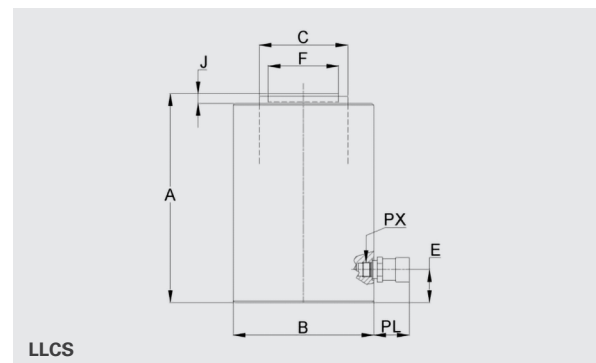

700 BAR

Typ	Bestell-Nr.	Hubkraft (kN)	Hub (mm)	Kolbenfläche (cm ²)	Ölbedarf effektiv (l)	A (mm)	B (Ø mm)	C (Ø mm)	E (mm)	F (Ø mm)	J (mm)	PX	PL (mm)	Masse (kg)
LLCS 10/40 PN 700	84148500101_A	101	38	14,5	0,06	88	69	38,1	17	-	5	3/8"-18 NPT	72	3
LLCS 20/40 PN 700	84148500102_A	201	45	28,7	0,13	98	92	50,8	17	-	3	3/8"-18 NPT	72	5
LLCS 30/60 PN 700	84148500107_A	295	62	42,1	0,26	117	101	66,5	19	45	3	3/8"-18 NPT	72	6,8
LLCS 50/60 PN 700	84148500104_A	435	60	62,1	0,37	122	124	69,8	23	61	2	3/8"-18 NPT	72	10,0
LLCS 100/60 PN 700	84148500105_A	887	57	126,7	0,72	141	165	92,2	31	88	1	3/8"-18 NPT	72	20,7