


## Verbindungsstangen kurz

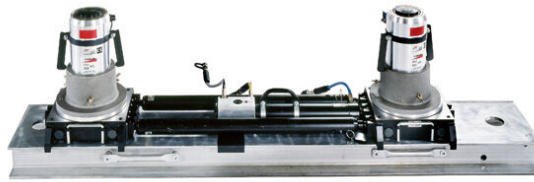

Die LUKAS DUO-Verschiebeeinheit mit integriertem Verriegelungspin als Gegenhalter ermöglicht es Ihnen ohne manuelles Umsetzen, selbst bei schweren Lasten, den kompletten Arbeitsvorgang außerhalb des Gefahrenbereichs zu bedienen. Ein wichtiger Teil der DUO-Verschiebeeinheit sind die verstellbaren Verbindungsstangen. Diese gibt es in einer kurzen und einer langen Version. Um optimale Standsicherheit ohne Verkanten der Zylinder zu gewährleisten, verwendet LUKAS Verbindungsstangen und Walzwägen mit leichtgängigen, rollengelagerten Walzen.

### Technische Daten

Länge max: **1830 mm**

Länge min: **1030 mm**

Masse: **40 kg**